


靴下を脱いで、素足で暮らしたくなる床材。  
樹種そのものの風合いを高めました。



カラーバリエーション



DW/ホワイトペイントF  
(しっかり Foot feel)



D1/イタリアンウォルナットF  
(ほんのり Foot feel)



DX/チェスナットF  
(しっかり Foot feel)




DJ/ホワイトオークF  
(ほんのり Foot feel)



DP/ライトオークF  
(ほんのり Foot feel)



D2/メイプルF  
(さらっと Foot feel)



D3/ライトメイプルF  
(さらっと Foot feel)





DY/チェリーF  
(さらっと Foot feel)



DK/ナチュラルオークF  
(ほんのり Foot feel)



DZ/ウォルナットF  
(ほんのり Foot feel)




DL/スモークオークF  
(ほんのり Foot feel)



DR/ショコラオークF  
(ほんのり Foot feel)



DH/チェークF  
(ほんのり Foot feel)

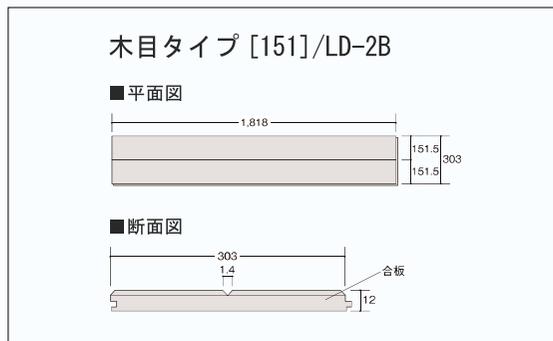


ナチュラルな質感

天然木の無垢材が持つ質感を特殊技法でありのままに表現しました。



住む人と地球環境への思いやり



短時間で成長する「早生植林木」の活用は、地球レベルでの木材資源の持続可能な供給・調達の上のモデルとなると考えられています。

快適に暮らすための高い性能



へこみキズに強い耐キャスター仕様 ※1  
物の落下やキャスター付き家具などによるキズの深さを軽減し、目立ちにくくします。

- 優れたお手入れ性 ※2
- お手入れ簡単ノンワックス (ワックス不要) ※3・4
- 床暖房の仕上げ材として使用可能 ※5・6




※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



※1 傷やへこみがないということではありません。過度の荷重にはご注意ください。特に金属製や球形状のキャスターは表面を傷めやすいので、ご使用をお避けください。  
 ※2 汚れがひどい時は、中性洗剤などを使用し、洗剤をきれい拭き取ってください。  
 ※3 お客さまのご都合でワックスがけをされる場合は、リンレイ社「ハイテックフローリングコート」をお使いください。他のワックスを使用すると、不具合の原因になります。  
 ※4 フローリングは本質的に水気を嫌います。スチームを使ったお手入れや水濡れ、ワックスの塗布量が多いと、フクレやひがし、変色などの原因になります。  
 ※5 小根太タイプの床暖房/パネル専用です。フィルムタイプや根太間タイプの床暖房/パネルには使用できません。床暖房施工時は施工説明書に従い、サネ部に接着剤を塗布してください。  
 ※6 木質材料を使用しているため、温度変化により伸び縮みし、隙間や突き上げが発生する場合があります。

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。  
 ・商品写真は参考用です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたかくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

幅広サイズ(約150mmピッチ)で天然木のみずみずしい木味を一層鮮やかに引きだした「2枚はぎ」のシリーズ。

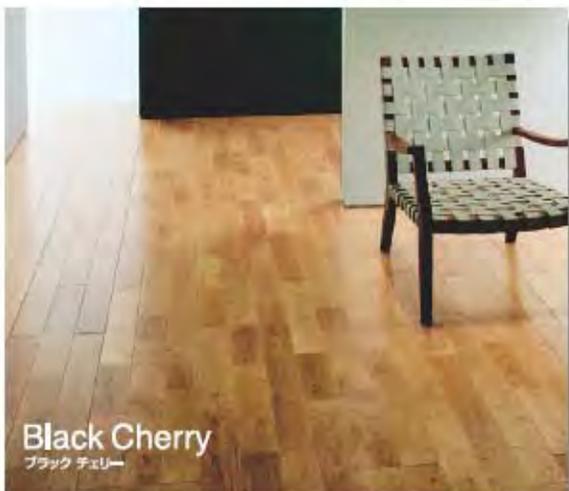

Black Cherry  
ブラックチェリー




ブラックチェリー 品番 HVS2P0048DF



Sycamore  
シカモア



シカモア 品番 HVS2P0047DF

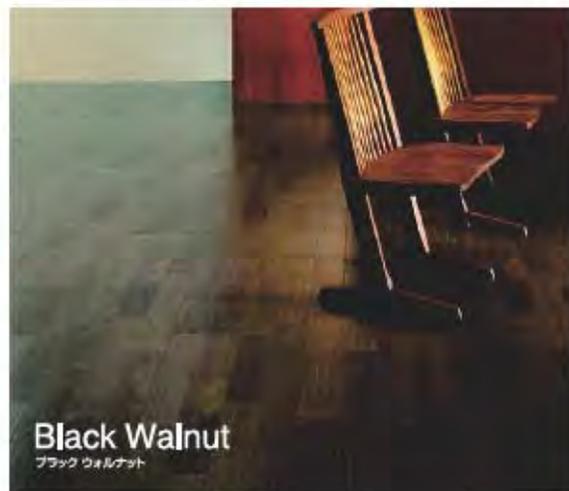

Black Walnut  
ブラックウォルナット



ブラックウォルナット 品番 HVS2P0002DF



Hard Maple  
ハードメイプル



ハードメイプル 品番 HVS2P0017DF




Birch  
バーチ



バーチ 品番 HVS2P0049DF

ライフマスター構成による進化した次世代仕様

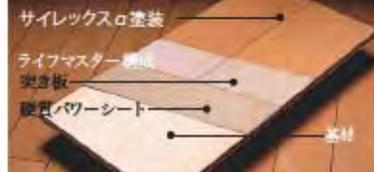

**耐落下傷**  
試品や食器、スプーン、缶など少し重いものをフロアに落とすとしても、凹み傷が付きにくくなっています。



**耐キャスター凹み傷**  
キャスター付きの椅子に人が座ったままで滑り込んで移動したり、キャスター付きの家具を移動したりしても、フロアに凹み傷が付きにくくなっています。



**耐静荷重傷**  
ダイニングセットなどの椅子に人が座って長時間に亘って座り続けたり、椅子の脚によりフロアに重量がのしかかっても、凹み傷が付きにくくなっています。

エコフロアは、地球の森と共生し、持続可能な部材調達のもとに、木+αの技術で快適な住環境を創造する**環境配慮型床材**です。

表面意匠材：天然木突き板  
適切に管理された森に由来する北アメリカやヨーロッパの広葉樹を使用。

機能材：硬質パワーシート  
意匠材や基材を補完して、フロアの安定性、耐久性などの機能・品質を向上させる部材。

基材：FSC認証メランティ合板  
私たちの現地パートナー企業は、山への強い思いと、長年の経験と努力によって、信頼性の高いFSCの森林認証を取得しました。エコフロアでは、森林認証材のメランティの樹を基材に活用しています。



フリーワックス

ワックス付けは必要ありませんが、希望される場合はワックス付けが可能です。ワックス付けされる場合は推奨ワックスをご使用ください。既設ワックスを剥けた場合は、乳剤ワックスの塗布となり、漆の付かなくなる可能性、艶が落ちるなど、塗料本来の性能が発揮できなくなります。<推奨ワックス> リンレイソフタイトハイチクアフローリングコート ジョイント/プレッジ採用ワックス コニシワックス輸入 ベンギン/ニューコート

\*事例写真は3枚はぎのもので、各樹種の貼り上がりの参考イメージとしてご覧ください。

### Live Natural® 2枚はぎ

ライブナチュラル 2枚はぎ コーディネート

樹種	床材	玄関框	付框 (150×30)	化粧階段	手摺部材
	ブラックチェリー	ブラックチェリー	ブラックチェリー	ブラックチェリー	チェリー色 (カテドラル材)
	シカモア	シカモア	シカモア	シカモア	ホワイト色 (カテドラル材)
	ハードメイプル	ハードメイプル	ハードメイプル	ハードメイプル	ホワイト色 (カテドラル材)
	ブラックウォールナット	ブラックウォールナット	ブラックウォールナット	ブラックウォールナット	ウォールナット色 (サウスウッド調材)
	バーチ	バーチ	バーチ	バーチ	ホワイト色 (カテドラル材)

**機能**

- 耐落下傷性
- 耐キャスター凹み傷性
- 耐静荷重傷性
- 床暖房対応

**ワックス  
不要**

シンプルモダンな空間を演出する階段部材としてホワイト側板とけこみ板もラインナップしております。  
ライブナチュラルの各樹種とホワイト色との組み合わせにより、コントラストの効いた明るく開放的なインテリアを提案できます。



### 樹種のご紹介

ブラックチェリー	シカモア	ハードメイプル	ブラックウォールナット	バーチ
<p>古くから高級家具材に使用され、落ち着いた雰囲気を出す美しい樹。</p> <p>左：マリンドイ (ポラダ社) 右：タリアセン2 [フランク・ロイド・ライト]</p>	<p>古くから「王者の樹」として王侯貴族に珍重され、ストラディバリウスのバイオリンなどに使用されている。</p>	<p>カナダの国旗メイプルリーフで知られる樹種で、樹液からはメイプルシロップが取れます。野球のバットにも使われています。</p> <p>メイプルシロップ</p>	<p>世界三大銘木の一つ。米国大統領の指揮台やスタンウェイのような高級ピアノなどに使われている。</p> <p>コノイドチェア [ジュージ・ナカシマ]</p>	<p>高級家具や内装材に使用され、やわらかな空気感を醸し出し、女性的な優しさを感じさせる。</p> <p>パイミオチェア [アルヴァ・アアルト]</p>


これらの樹種は時間が経つほど色艶が増し、しっとりとした深みのある美しい風合いに変わっていきます。逆に色合いが薄くなり、歴史と風格を感じさせるような風合いに変わっていくものもあります。総じて時間が経つほどより美しく、より価値の高い物になっていくからこそ、家具や音楽器、インテリア材として、何百年も世界中で広く、長く使われ親しまれているのです。Live Natural はそうした短期的な流行に左右されない、時を超える価値を持った樹種を使用しております。是非、時と共に美しく変化していく過程をお楽しみください。

# ニューフォルテ AIRiS エアリス 耐傷性床材〈サイレックスα塗装品〉3枚ハギ



Pearl White パールホワイト

品番: HVS3A0151D 色調名: パールホワイト

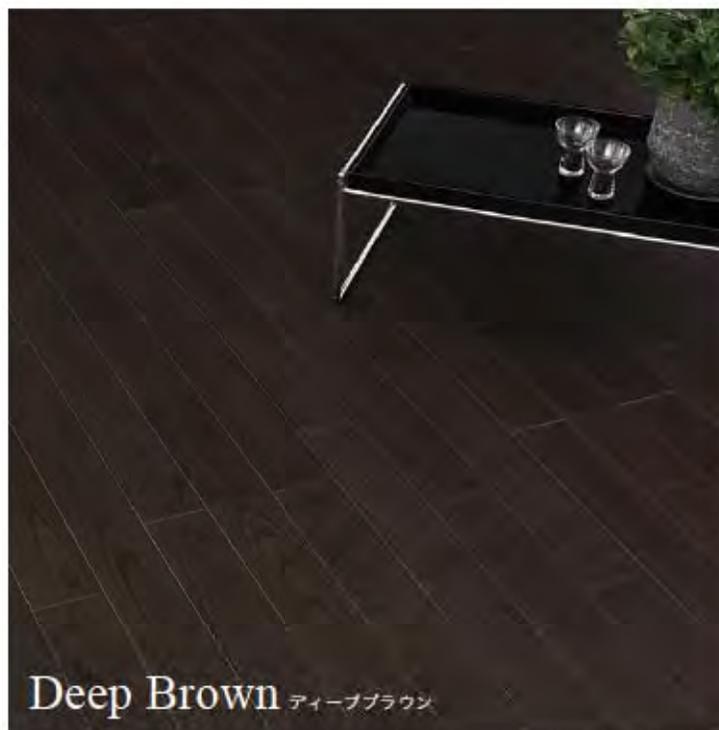

Deep Brown ディープブラウン

品番: HVS3A1551D 色調名: ディープブラウン

日常生活の様々なトラブルから床を守ります。

- サイレックスα塗装
- ライフマスター構成
- 突き板
- 硬質パワースト
- 合板

床のライフサイクルを長くしたライフマスター構成

化粧単板と合板の間に「硬質パワースト」を挟み合わせることで、床をへこみ傷などからしっかり守り従来の木質フロアと比べ床のライフサイクルを長くします。

### 耐落下傷性




食器を落としても凹みキズが付きにくい！

### 耐キャスター凹み傷性



キャスター付き家具の移動による凹みキズが付きにくい！

### 耐静荷重傷性




椅子に座って傾いても脚跡が付きにくい！

### 床暖房対応



「強力ヒビワレ防止処理」により床暖房の熱に強い！

玄関框	付框	化粧階段
<p>サイズ(mm)</p> <p>パールホワイト</p> <p>120×70×1,960</p> <p>120×70×2,950</p> <p>150×90×1,960</p> <p>150×90×2,950</p>	<p>サイズ(mm)</p> <p>パールホワイト</p> <p>120×30×1,960</p> <p>120×30×2,950</p> <p>150×30×1,960</p> <p>150×30×2,950</p>	<p>パールホワイト</p> <p>120×30×1,960</p> <p>120×30×2,950</p> <p>150×30×1,960</p> <p>150×30×2,950</p>
<p>サイズ(mm)</p> <p>ディープブラウン</p> <p>120×70×1,960</p> <p>120×70×2,950</p> <p>150×90×1,960</p> <p>150×90×2,950</p>	<p>サイズ(mm)</p> <p>ディープブラウン</p> <p>120×30×1,960</p> <p>120×30×2,950</p> <p>150×30×1,960</p> <p>150×30×2,950</p>	<p>ディープブラウン</p> <p>120×30×1,960</p> <p>120×30×2,950</p> <p>150×30×1,960</p> <p>150×30×2,950</p>

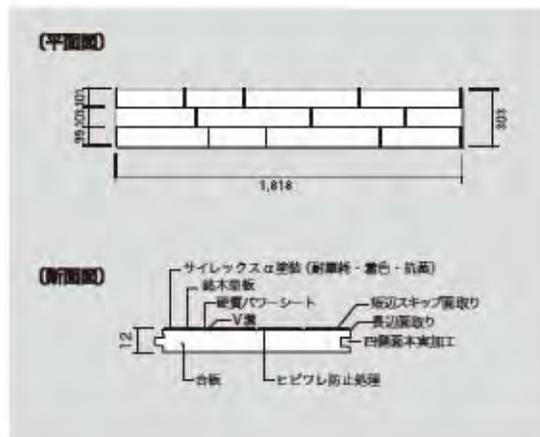

### サイレックスα塗装はフリーワックス

ワックス掛けは必要ありませんが、希望される場合はワックス掛けが可能です。

ワックス掛けをされる場合は推奨ワックスをご使用ください。但しワックスを掛けた場合は、表面がワックスの被膜になり、傷の付きにくさや平滑性、艶が変わるなど、塗装本来の性能が発揮できなくなります。

- 推奨ワックス (株)リンレイ ハイテックフローリングコート、ノンブライท์ハイテックフローリングコートつや消し40
- コニシ(株) ワックス職人
- ジョンソン(株) プレジック床用ワックス
- ペンギン(株) ニューコートック
- 黒川(株) ナチュラルック



Pearl White パールホワイト

品番: HVS3A0151D 色調名: パールホワイト

日常生活の様々なトラブルから床を守ります。

サイレックスα塗装

ライフマスター構成

突き板

硬質パワーシート

合板

床のライフサイクルを長くしたライフマスター構成

化粧単板と合板の間に「硬質パワーシート」を複合することにより、床をへこみ傷などからしっかり守り従来の木質フロアと比べ床のライフサイクルを長くします。

耐落下傷・耐キャスター傷・耐静荷重傷



化粧単板と合板の間に「硬質パワーシート」を複合することにより、従来の木質フロアと比べ床のライフスタイルを長くします。

耐落下傷



灰皿、食器皿、スプーンや缶など、若干重いものをフロアの表面に直接落としても、凹み傷は目立ちません。

●落球衝撃試験 (当社製品比較)



合板フロア  
凹み量/0.30mm

※数値は試験結果であり、保証値ではありません。



ニューフォルテ  
凹み量/0.09mm

※数値は試験結果であり、保証値ではありません。

耐キャスター凹み傷



キャスター付きの椅子に人が座ったまま繰り返し移動したり、キャスター付きの家具を移動しても、フロアへの凹み傷がつきにくく、表面の美しさを保ちます。

●キャスター試験 (当社製品比較)



合板フロア  
化粧単板の剥離が発生  
凹み量/0.30mm

※数値は試験結果であり、保証値ではありません。



ニューフォルテ  
化粧単板は変化なし  
凹み量/0.12mm

※数値は試験結果であり、保証値ではありません。

耐静荷重傷



ダイニングセットなどの椅子に人が座り、後ろに傾いて寄り掛かった場合でも凹み傷がつきにくくなっています。

●椅子静荷重試験 (当社製品比較)



合板フロア  
凹み量/0.30mm

※数値は試験結果であり、保証値ではありません。




ニューフォルテ  
凹み量/0.10mm

※数値は試験結果であり、保証値ではありません。


■ニューフォルテ3枚ハギ AIRIS

寸法: 厚み12×303×1,818mm

(平面図)

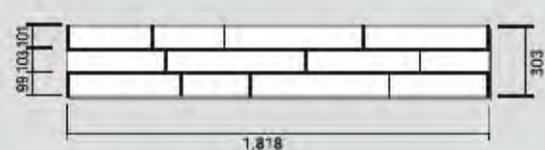

(断面図)

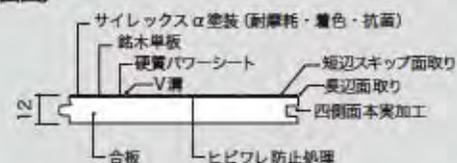

サイレックスα塗装はフリーワックス

ワックス掛けは必要ありませんが、希望される場合はワックス掛けが可能です。ワックス掛けをされる場合は推奨ワックスをご使用ください。但しワックスを掛けた場合は、表面がワックスの被膜になり、傷の付きにくさや平滑性、艶が変わるなど、塗装本来の性能が発揮できなくなります。

玄関部材

床と美しくコーディネートできる玄関用の部材。



玄関框



付框